

CompAct!
access!

CUBE[®]
TECHNOLOGIES

Cinq paramètres combinables, selon vos besoins...

— Limiter !

Coupure automatique du coffret lorsque l'exposant dépasse l'une des 3 limites.



Limite de la puissance,

de 100W à la puissance max. du coffret par pas de 100W (4kW, 4,5kW, 8kW ou 12kW, selon le modèle).



Limite de consommation (kWh),

avec crédit de consommation en kilowattheure.



Limite de la durée de fonctionnement,

avec date/heure de fin ou durée de fonctionnement.



...en fonction de la commande de l'exposant et de vos modes de mise en œuvre

— Ajuster !

ON/OFF automatique des coffrets,
via 2 paramètres.




Mode intermittent journalier,

avec horaires de coupure
et d'enclenchement
(coupure automatique la nuit, ...).



Départ différé,

avec date/heure de mise en marche
(installation anticipée des coffrets, ...).

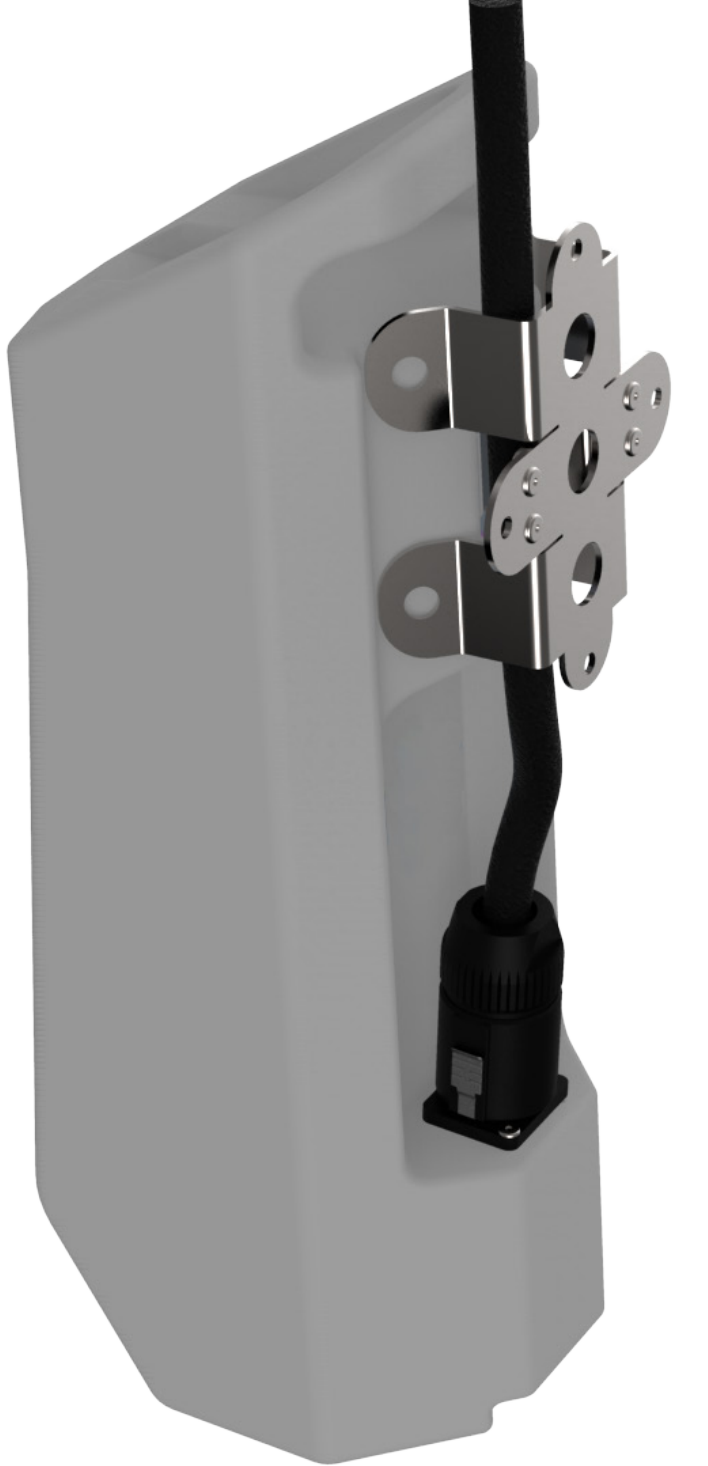

Le coffret sécurisé via un système anti-vol

Le système de fixation FIXWALL

Conçu par CUBE®, ce système est compatible avec les systèmes SODEM, SYMA, OCTANORM et DUO DISPLAY. Une adaptation sur d'autres systèmes est possible sur demande.

Fixation universelle

La platine universelle FIXWALL, en inox, permet un accrochage verrouillé sur des cloisons en menuiserie 'traditionnelle' ou la pose au sol, avec un système antivol du câble intégré.



COMPACT XS, trois modèles monophasés : de 16A, 4kW max. jusqu'à 32A, 8kW max.

Dimensions

H 40cm x L 14cm x P 15cm

Poids

<3 kg

Enveloppe

Rotomoulée monobloc, microbillée et flammée.
En polyéthylène (PE), 100% recyclable,
de fabrication française

Communication

Bluetooth Low energy, Wifi 4, 2,4 GHz.
Tag NFC et QR-Code intégrés

Affichage

1 LED de fonctionnement
et 1 LED de présence tension.



	XS 16A 4x16A/3P REF. XS16A-PP / XS16A-PS	XS 18A 3x16A/3P + 1x2A/3P REF. XS18A-PP-PF / XS18A-PS-PF	XS 32A 4x16A/3P REF. XS32A-PP / XS32A-PS
Intensité nominale	16A	18A	32A
Puissance max. programmable	4kW	4,5kW	8kW
Distribution exposant	Monophasée uniquement		
Alimentation	À l'arrière du coffret : Embase powerCON NEUTRIK® 20A monophasée, ou câble de raccordement sur presse-étoupe M25, 3m - 3G2,5, H07RNF		À l'arrière du coffret : Embase powerCON NEUTRIK® 32A mono- phasée, ou câble de raccordement sur presse-étoupe M25, 3m - 3G6, H07RNF
Distribution monophasée	4 prises 16A/3P/230V (1x4)	3 prises 16A/3P/230V (1x3) + 1 prise bleu 16A/3P/230V (24/24h)	4 prises 16A/3P/230V (2x2)
Prise éclairage	1 embase Wieland GST18i3, 16A/3P		
Coupeure générale	Interrupteur différentiel 25A/2P/30mA		Interrupteur différentiel 40A/2P/30mA
Protections des prises monophasées	1 disjoncteur 16A/1P - courbe C	1 disjoncteur 16A/1P courbe C + 1 disjoncteur 2A/1P - courbe D	2 disjoncteurs 16A/1P - courbes C
Auxiliaire	1 auxiliaire OF couplé à l'interrupteur différentiel pour le signalement de sa position (ON/OFF)		
Coupeure pilotée ON/OFF	Unique par contacteur 25A/2P		
Comptage	Compteur MID monophasé		
Option chargeur USB	1 prise USB A ou C (2A) en façade	-	1 prise USB A ou C (2A) en façade



Compact M, deux modèles disponibles :
monophasé, 32A, 8kW max.
et triphasé 16A, 12 kw max.

Dimensions

H 38 cm x L 28 cm x P 21 cm

Poids

<4kg

Enveloppe

Rotomoulée monobloc,
microbillée et flammée.
Polyéthylène (PE), 100% recyclable.
Fabrication française.

Communication

Bluetooth, Wifi 4, 2,4 GHz.
Tag NFC et QR-Code intégrés.

Affichage

1 LED de fonctionnement et
1 LED de présence tension.



Manipulation

Poignée moulée.




Stockage

Empilable avec encoches
pour garantir la stabilité.

	M MONOPHASÉ 32A 6x16A/3P REF. M32A-M-PP / M32A-M-PS	M TRIPHASÉ 16A 6x16A/3P + 1x16A/5P REF. M16A-T
Intensité nominale par phase	32A	16A
Puissance max. programmable	8kW	12kW
Distribution exposant	Monophasée uniquement	Monophasée et triphasée
Alimentation	À l'arrière du coffret : Embase powerCON NEUTRIK® 32A monophasée, ou câble de raccordement sur presse-étoupe M25, 3m - 3G6, H07RNF	À l'arrière du coffret : Câble de 3m, 5G2,5 sur presse-étoupe avec CEE P17 16A/5P
Distribution monophasée	6 prises 16A/3P/230V (2x3)	6 prises 16A/3P/230V
Prise éclairage	1 embase Wieland GST18i3, 16A/3P	
Distribution triphasée	-	1 embase Wieland 16A/5P, 230V/400V, sous le coffret
Chargeur USB	1 prise USB A ou C (2A) en façade	1 prise USB A ou C (2A) en façade*
Coupure générale	Interrupteur différentiel 40A/2P/30mA	Disjoncteur différentiel 16A/30mA/3P+N (ABB)
Protections des prises monophasées	2 disjoncteurs 16A/1P courbe C	Par le disjoncteur différentiel
Protections de la prise triphasée	-	Par le disjoncteur différentiel
Auxiliaire	1 auxiliaire OF couplé à l'organe de coupure général pour le signalement de sa position (ON/OFF)	
Coupure pilotée	Unique par contacteur 25A/2P	Unique par 2 contacteurs 25A/2P
Comptage	Compteur MID monophasé	Compteur MID triphasé
Connexion Ethernet	Entrée/sortie sur socles de prises RJ45	
Recharge Smartphones	Chargeur à induction 2A intégré en partie haute du coffret*	

*en option

Les produits ACCESS complémentaires
pour un gain de temps lors de la pose :
ACCESS SPLITTER

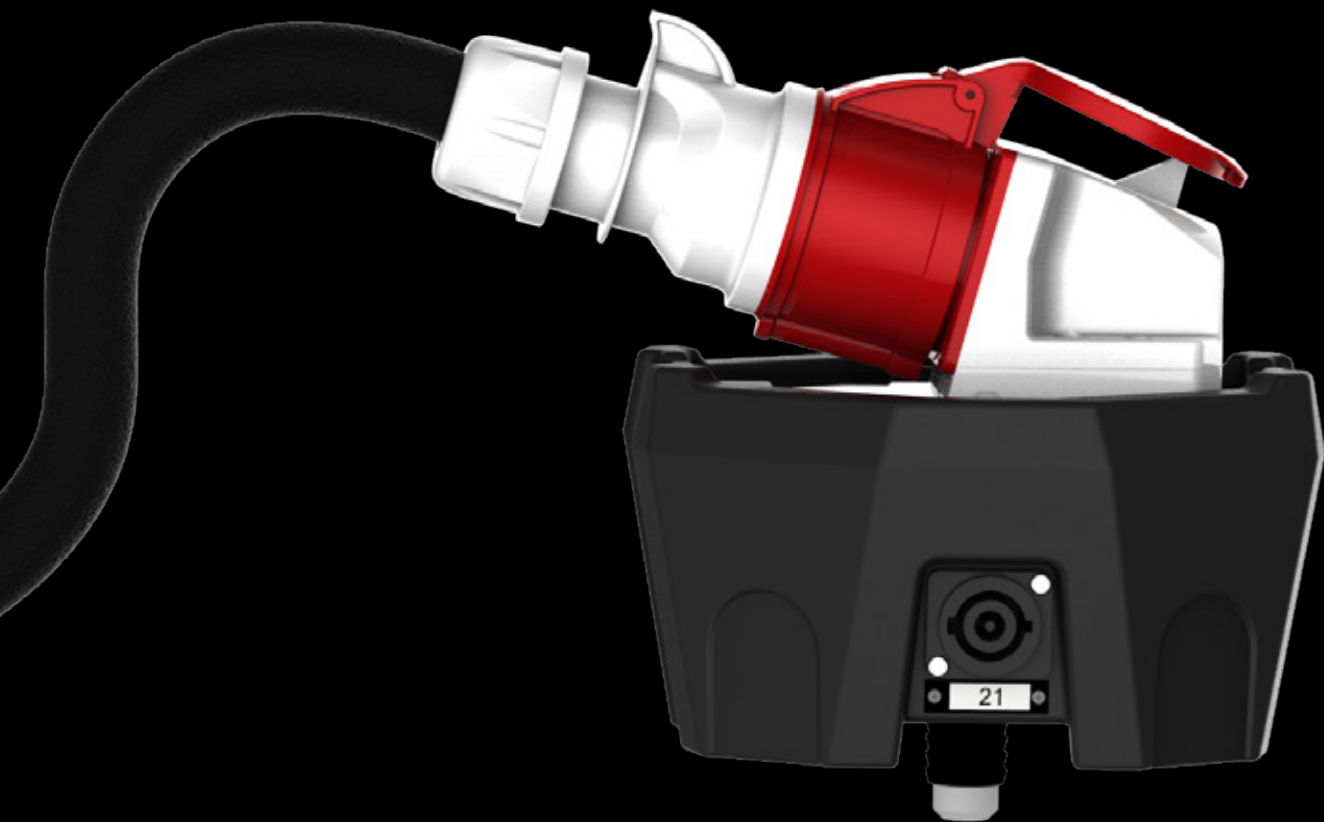

— Le SPLITTER ACCESS 32A,
une boîte de dérivation pour tirer moins de câbles


La limitation de puissance des coffrets de la gamme COMPACT permet de réduire le nombre d'alimentations à installer grâce à la maîtrise de l'intensité de chaque phase.

IN 32A triphasé, disponible en différentes versions et 6 sorties monophasées (2 par phase) sur embases 32A verrouillables powerCON NEUTRIK®.



— La quadruplette ACCESS, le répartiteur monophasé :

1x IN / 3 x OUT sur prises monophasées 32A verrouillables powerCON NEUTRIK®.

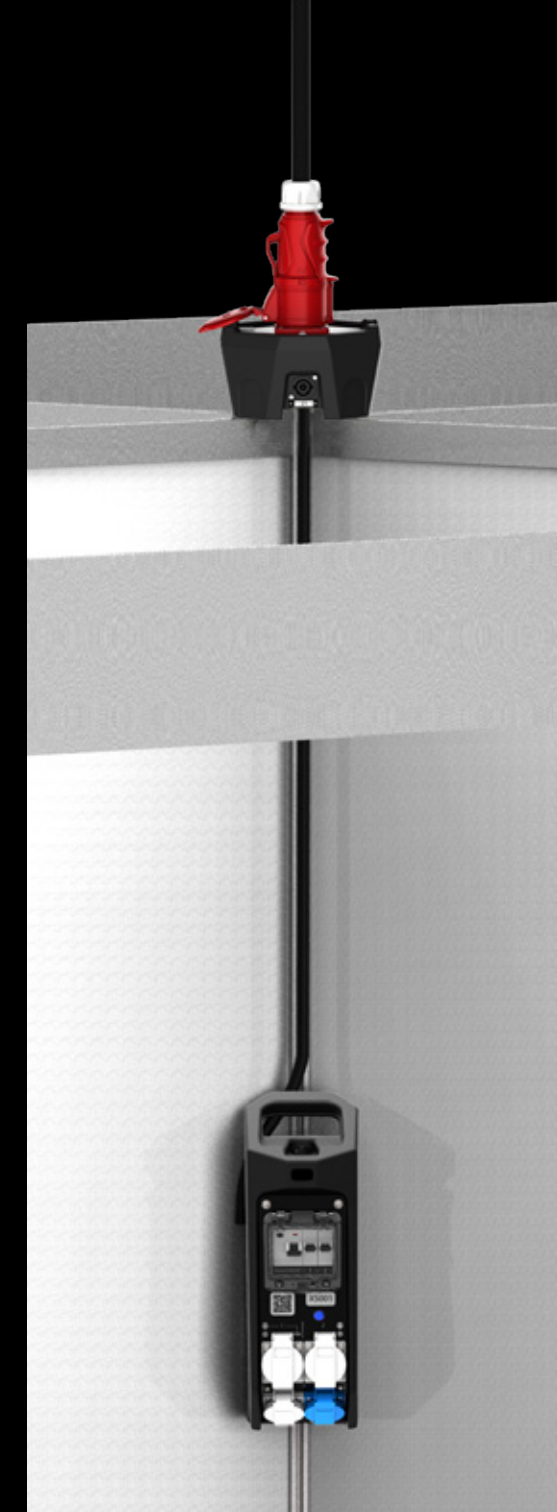



CUBE®
TECHNOLOGIES